



LXLY-80E~200E

水平螺翼式液封水表

HORIZONTAL WOLTMAN LIQUID SEALING WATER METER

主要技术参数

MAIN TECHNICAL DATA

公称口径 Size mm	Q3/Q1	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
		Q4 Max Flow	Q3 Normal Flow	Q2 Transition Flow	Q1 Min Flow	Min Reading	Max Reading
80	20	79	63	12.8	3.2	0.01	999999.99
	50			7.9	1.3		
100	20	125	100	20	5.0	0.01	999999.99
	50			12.8	2.0		
150	20	313	250	50	12.5	0.01	999999.99
	50			31.5	5.0		
200	20	500	400	80	20	0.1	999999.9
	50			50.4	8.0		

最大允许误差

- 从包括最小流量 (Q1) 至不包括分界流量 (Q2) 的低区 ±5%
- 从包括分界流量 (Q2) 至包括过载流量 (Q4) 的高区 ±2%

MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR:

- In the lower zone from Q1 inclusive up to but excluding Q2 is +5%.
- In the upper zone from Q2 inclusive up to and including Q4 is +2%.

使用条件

- 水温: 冷水表不高于30℃且不低于0℃
- 压力: 不大于1MPa

WORKING CONDITION:

- Water temperature: 0℃ ≤ t ≤ 30℃ (for cold water meter)
- Water pressure: ≤ 1MPa

型号	公称口径	产品名称	销售代号	说明
LXLY-E	90mm~200mm	水平螺翼式液封水表	014	铁壳

水平螺翼式液封水表

HORIZONTAL WOLTMAN LIQUID SEALED WATER METER

专用于测量流经自来水管道的水体积总量的流量测量仪表
MEASURING THE VOLUME OF POTABLE WATER PASSING THROUGH THE PIPELINE

特点:



- * 流量大
- * 计数器采用特殊液体封装
- * 可长期保持读数清晰
- * 选用优质材料, 性能稳定可靠
- * 该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064规定

FEATURE:

- * Large flow capacity.
 - * Register is sealed in the capsule with special liquid.
 - * Keeping a clear presentation in a long-term service.
 - * Selected high quality materials for steady & reliable function and appearance.
 - * Pointer or numeric register,
- Note: Technical data conform to ISO4064.

压力损失曲线

PRESSURE LOSS CURVE

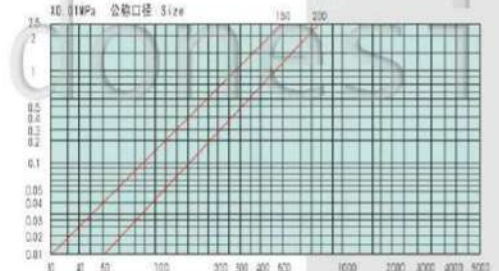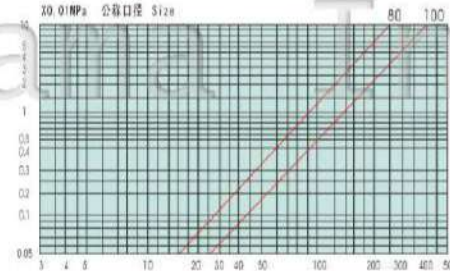

外形尺寸与重量

DIMENSIONS AND WEIGHT

型号 Type	口径	长度 Length	高度 Height	连接法兰		重量 Weight
	Size			法兰外径 Outer Dia	螺栓孔中心圆直径 Bolt Circle Dia	
LXLY-80E	80	225	232	195	160	14
LXLY-100E	100	250	242	215	180	16.5
LXLY-150E	150	300	315	280	240	26
LXLY-200E	200	350	365	335	295	42

注: 法兰连接按GB4216.4.84<10巴灰铸铁法兰尺寸>的规定, 特殊规格订货时请说明。

